



## Aru Grupp AS TREPPIDE PAIGALDUSJUHEND

1. Aru Grupp AS pool müüdavate trepi komplektiga kaasas olevad joonised:

### 3D joonis

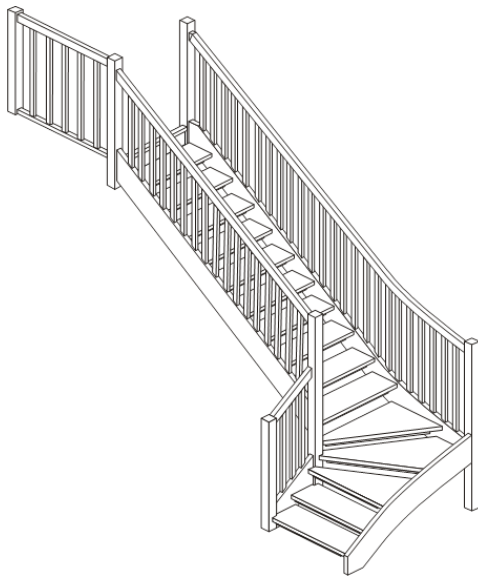


### Trepi pealtvaate joonis

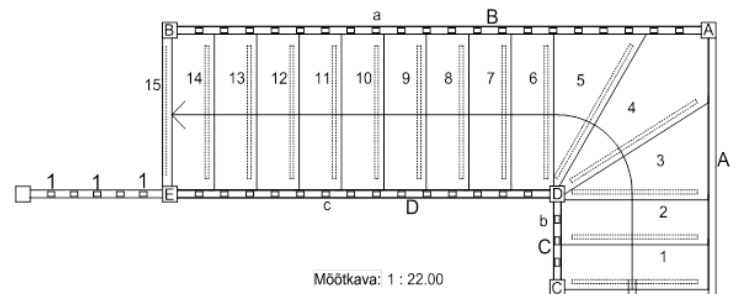

2. Trepi paigaldamiseks varustage end töövahendite ja materjalidega:
  - ✓ Akutrell
  - ✓ Pliiats
  - ✓ Puidupuurid Ø4 mm, Ø5 mm, Ø8 mm ja Ø14 mm korgiavade jaoks
  - ✓ Saag
  - ✓ Haamer
  - ✓ Lood
  - ✓ Silikoon
3. Trepi paigalduseks vajalikud isikukaitsevahendid:
  - ✓ Töökindad
  - ✓ Kaitseprillid

#### 4. Kontrolli trepi detaile ainult trepi osaloetelu alusel!

- ✓ Kontrolli trepi kompleksust kaasasoleva pealtvaate joonise alusel.
- ✓ Detaili tähis asetseb nähtaval kohal. Detaili puudumisel teavita tootjat esimesel võimalusel. Soovitavalt 48 tunni jooksul.

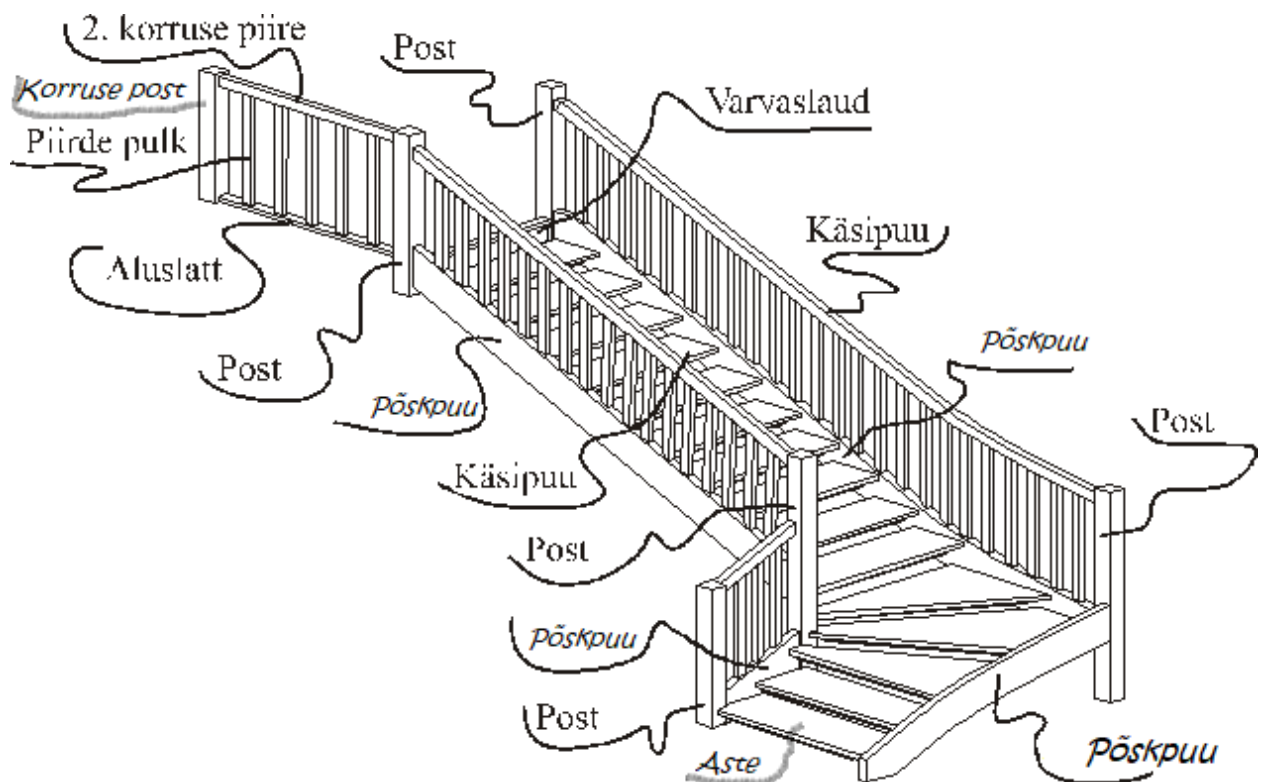

#### 5. Trepi komplekteerimine

- Astmed kinnitatakse põskpuu külge 5x80 kruvidega ja lisa tugevuse andmiseks peab lisama polümeermassi.
- Postid kinnitatakse põskpuu ja käsipuu külge 5x120 kruvidega.
- Varvaslauad kinnitatakse astme külge 4x50 kruvidega.
- Piirdepulgad kinnituvad tappi polümeermassiga.

#### 6. Trepi paigaldus

- Vastu seina paigaldatav põskpuu kinnitada kruvidega maksimaalselt 1000 mm sammuga seina kandvasse konstruktsiooni.
- Trepi platvormi konstruktsioon tuleb kinnitada seina vähemalt kahest punktist.
- Põskpuu ja seina vahele soovitav panna trepiga kaasas olevat pappi, et kahe erineva pinnakatte kokku puutumisel ei tekiks naksumist.

- 2. korruse piirdepost kinnita alati kruvidega seinä külge.
- Võimalusel kinnita aluslatt põranda külge

#### 7. Lõpetuseks

- ✓ Kõik kruviavad peavad olema korkidega suletud.
- ✓ Igal objektil on isemoodi ruumilahendused ja võimalused paigaldamiseks. Käesolev juhend tutvustab Teile põhilisi töövõtteid Aru Grupp AS poolt valmistatud puidust trepi paigaldamisel.

Kehtivad alates 28.04.2021